



Standoflex

2K-Plastic-Grundierfüller


2K Plastic Primer Surfacer

- **Aparejo imprimación 2K para plásticos**
- **Fácil aplicación**
- **Adherencia sobre todas las piezas de plástico del exterior del automóvil**
- **Proceso húmedo sobre húmedo, o se puede usar como aparejo aislante**
- **Fácil manejo**



Descripción técnica:

- Proporción de mezcla 1:1 con Endurecedor Standoflex 2K Plastic Hardener
- Listo para aplicar tras añadir el endurecedor
- Vida de la mezcla 8 h / 18-22° C
- Proceso bicapa

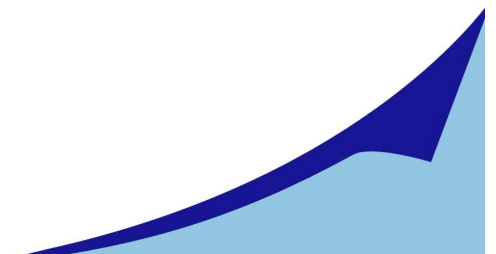

Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller

Fondo:

- Piezas plásticas del exterior

Pretratamiento / limpieza:




Observar pretratamiento del fondo. Ver proceso de pintado S1.



Usar equipo de protección personal. Consulte las Fichas de Seguridad pertinentes.

Para el enmasillado de arañazos y pequeños daños, tras preimprimir con aparejo-imprimación Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer y secar según las instrucciones, enmasillar con masilla Standox PE Fine Stopper. Después de afinar la masilla, aislar nuevamente con aparejo Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer.

Aplicación:



1:1 con
Endurecedor Standoflex Plastic Hardener
Vida de la mezcla 8-10 h / 18-22° C




Listo para aplicar tras añadir el endurecedor
16-18 s / DIN 4 mm / 20° C
37-45 s / ISO 4 mm / 20° C



Convencional 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar presión de entrada
2 = 30 micras



HVLP 1,4 - 1,5 mm
0,7 bar presión del aire
2 = 30 micras



Aplicación húmedo sobre húmedo
15-20 min. / 18-22° C



30 min. / 60-65° C o
2 h / 18-22° C
En caso necesario, afinar con P400



Acabado Standocryl VOC Topcoat elastificado
o base bicapa Standohyd Basecoat con
Barnices Standocryl VOC Clear elastificados

Standoflex 2K-Plastic-Grundierfüller

Punto de ebullición:

- 23° C

Peso específico:

- 1,20 g/cm³

Contenido en sólidos**(sin diluyente añadido):**

- 53,5 - 54,9 Gew. %
- 36,4 - 37,6 Vol. %

**Rendimiento
teórico:**

- 7,8 m²/l con un espesor de película seca de 30 micras

Limpieza del utillaje:

Limpiar después de usar con Diluyente de limpieza (Cleaning Thinner).

Indicaciones importantes:

- Utilizar sólo endurecedor Standoflex 2K Plastic Hardener.
- El endurecedor Standoflex 2K Plastic Hardener no debe almacenarse a una temperatura inferior a +10° C.
- Consultar los sistemas de pintado de plásticos S7.0 - S7.9 de Standox.
- El aparejo-imprimación Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer está disponible en gris claro y negro para acabados Standox de color claro y oscuro.
- En los países donde todavía no se ha implementado la legislación COV, también se puede usar la base bicapa Standox Basecoat o el acabado Standocryl 2K Topcoat.

Sólo par uso profesional! La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La Información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La Propiedad Intelectual en esta Información, incluyendo patentes, marcas y copyrights esta protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la Información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la Información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.