



Standex

Siliconentferner


Silicone Remover

- **Agente para el pretratamiento**



Descripción técnica:

- Pretratamiento de superficies con pintado lijado y fondos con aparejo.

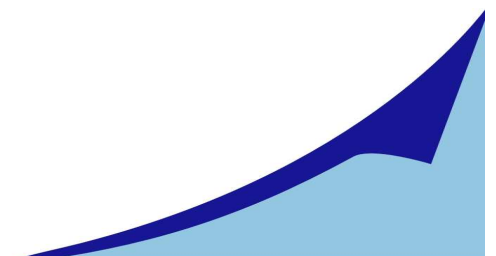

Stadox Siliconentferner

Punto de ebullición:

• 24° C

Peso específico:

• 0,80 g/cm³

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(a) (850) 820

Los límites establecidos por la UE para este producto (categoría de producto: II B.a) en forma de listo para usar es de máx. 850g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 820 g/l.

Sólo par uso profesional! La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La Información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La Propiedad Intelectual en esta Información, incluyendo patentes, marcas y copyrights esta protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la Información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la Información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.