



Standex

Stando-Zink-Faserplastic


PE Fibre Body Filler for Zinc

- **Masilla de relleno gruesa, reforzada con fibra de vidrio**
- **Para reparar pequeños daños por oxidación**
- **Apropiada para chapa de acero, fibra de vidrio y aluminio**
- **Apropiada para fondos zincados**



Descripción técnica:

- Mezclar con 2-3% de catalizador Standox Hardener paste
Vida de la mezcla 4-5 min. / 18-22° C
- Secado al aire 20-30 min. / 18-22° C
- Permite secado acelerado mediante calor
- Lijado en seco P36 - P80

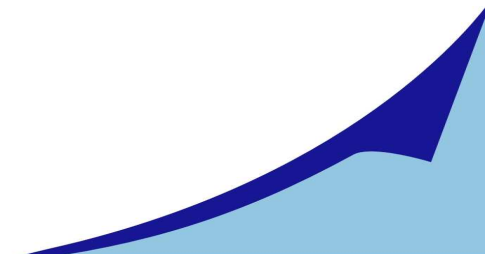

Standex Stando-Zink-Faserplastic

Fondo:

- Pintados endurecidos y lijados
- Chapa de acero, fibra de vidrio y aluminio, lijados
- Chapa zincada, lijada

Pretratamiento / limpieza:




Observar pretratamiento del fondo. Ver proceso de pintado S1.



Usar equipo de protección personal. Consulte las Fichas de Seguridad pertinentes.

Aplicación:

Masilla de relleno gruesa



2-3% de catalizador Standox Hardener paste
Vida de la mezcla 4-5 min. / 18-22° C



Enmasillar



20-30 min / 18-22° C



Onda corta 2 - 3 min.
(ver sistema de pintado S10)



P36 - P80
Lijadora angular
Lijadora orbital



Masilla de poliéster Standox Stopper



Masilla a pistola Standox Spray Filler

Standex Stando-Zink-Faserplastic

Fondo:

- Piezas del vehículo no portantes

Pretratamiento / limpieza:



Observar pretratamiento del fondo. Ver proceso de pintado S1.



Usar equipo de protección personal. Consulte las Fichas de Seguridad pertinentes.

Aplicación: Perforaciones

Pequeños orificios de hasta 1 cm de diámetro

- Rellenar y enmasillar con masilla Standox PE Fibre Body Filler for Zinc.

Daños mayores

- Emplear malla de fibra de vidrio (ancho de malla 1-2 mm).
- Esta debe sobresalir unos 5-10 cm por encima de las orillas de la zona a reparar.
- Enmasillar la zona a reparar con masilla Standox PE Fibre Body Filler for Zinc. A continuación, presionar con una malla de fibra de vidrio sobre la masilla Standox PE Fibre Body Filler for Zinc.
- Después de 10-20 min. / 18 - 22° C, enmasillar hasta la orilla de la malla de fibra de vidrio con masilla Standox PE Fibre Body Filler for Zinc.
- Lijar con P36 - P80

Standex Stando-Zink-Faserplastic

Punto de ebullición:

- 33° C

Peso específico:

- 1,8 g/cm³

**Contenido en sólidos
(sin diluyente añadido):**

- 85,8 Gew. %
- 73,9 Vol. %

VOC (2004/42/EC):

2004/42/IIB(b)(250)150

Los límites establecidos por la UE para este producto (categoría de producto: IIB.b) en forma de listo para usar es de máx. 250 g/l de COV. El contenido de COV de este producto en forma de listo para usar es de máx. 150 g/l.

Limpieza del utillaje:

Limpiar después de usar con Diluyente de limpieza (Cleaning Thinner).

Indicaciones importantes:

- Los materiales de poliéster tienen una estabilidad limitada. Por tanto, deben almacenarse en lugar fresco y emplearse en un plazo de 12 meses para asegurar unos resultados óptimos.
- No aplicar sobre imprimaciones ácidas, aparejos 1K, fondos termoplásticos y pintados antiguos elásticos.
- No aplicar por debajo de +5° C.
- Mezclar bien la masilla con 2-3% de catalizador Standox Hardener paste. No añadir más cantidad, ya que puede producir manchas en el acabado.

El catalizador PE Hardener contiene peróxido orgánico y es corrosivo. Si entra en contacto con la piel, aclarar inmediatamente y lavar con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos, lavarlos con abundante agua o con una solución acuosa al 2% de carbonato sódico. Visitar inmediatamente al médico.

Sólo par uso profesional! La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La Información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto por el mismo. La Propiedad Intelectual en esta Información, incluyendo patentes, marcas y copyrights esta protegida. Todos los derechos reservados. La Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto deben ser observadas. Nos reservamos el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la Información en cualquier momento y sin previo aviso y no asumimos responsabilidad alguna de actualizar la Información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.